


为保证今年防汛防台工作的胜利落实，圆满完成防汛防台的任务，本项目部成立防汛防台工作领导小组和抢险小组。要树立高度的政治责任心和社会责任感，进一步提高对安全生产和防汛防台工作的重要性、紧迫性、长期性的认识，正确处理好工程建设和防汛防台的工作关系，克服麻痹思想和侥幸心理，做到防范于未然。

项目部防汛防台小组成员如下：

项目部防汛防台领导小组组长：

副组长：

组 员：

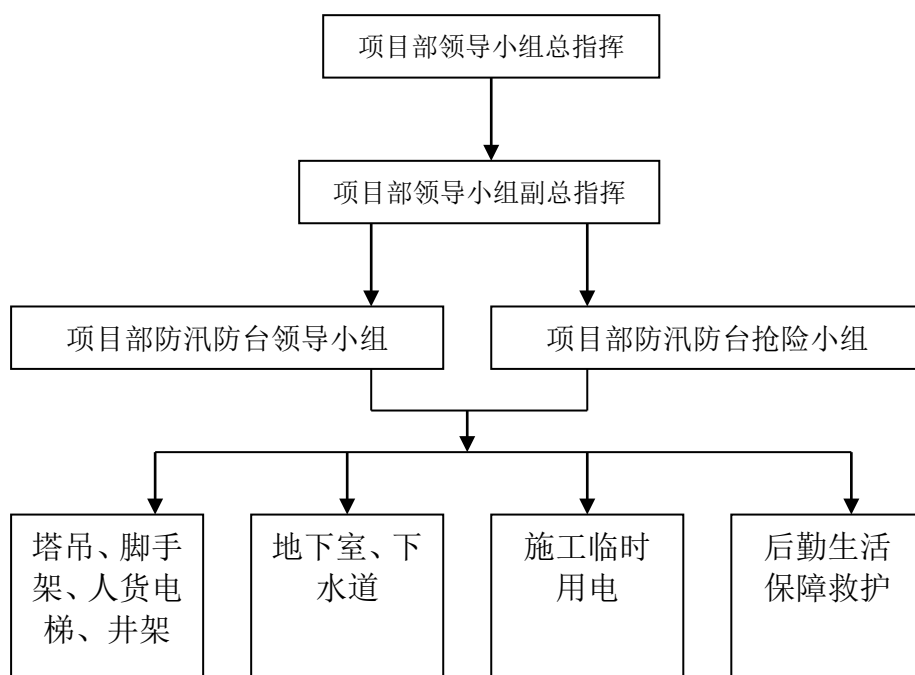

防台防汛应急预案

为了落实防台防汛工作抓早抓实,项目部认真研究制订应急预案。

一、组织指挥

一): 成立工地防汛防台领导小组,负责落实工地现场防汛防台各种物资配备、人员落实等工作

1. 防台防汛领导小组总指挥:

副指挥:

2.组 员:


抢险领导小组总指挥为第一责任人,组织召集组员落实各项抢险措施,贯彻到各抢险小组,明确各级抢险小组人员负责制。

二): 成立工地防汛防台抢险小组,负责事故发生后的抢险任务。

1、 防台防汛抢险小组: 总 指 挥:

副总指挥:

组 长:

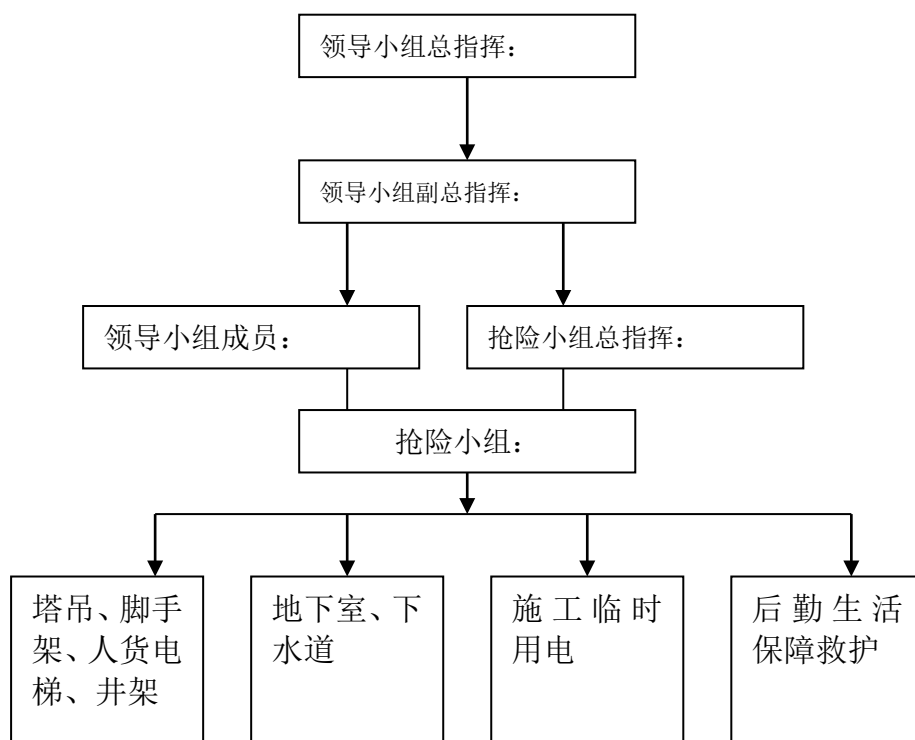

具体分工如下：

- 1、_____任务是了解掌握险情，组织现场抢救指挥。
- 1、_____任务是根据指挥组指令，及时布置现场抢险，保持与当地防抬、防汛部门、建设行政主管部门的沟通。
- 3、_____任务是维护现场秩序、做好周围人员的问讯记录、保持与当地上级部门的沟通。
- 4、_____负责妥善处理好善后工作，按职能归口负责保持与当地相关部门的沟通联系。

二、防台防汛事故应急措施

- 1、现场人员应立即上报项目部指挥小组。
- 2、现场下水道疏通。
- 3、生活区、宿舍后勤生活保障、救护。

- 4、施工现场塔吊、施工电梯、井架、脚手架、模板等的检查与检修。
- 5、施工用电、各部位配电箱、现场高空照明灯及架空线路的检查、加固及抢修。
- 6、立即拨打“120”急救中心与医院联系或拨打“110、119”救助，详细说明事故地点、严重程度及本部门的联系电话，并派人到路口接应。
- 7、事故调查报告，并上报公司及有关上级机关。

三、应急物资

常备药品：消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋及抢救麻袋、泥泵车、汽车、木材等。

四、抢险小组网络

第一组：施工现场脚手架、井架电梯由_____负责；高层塔吊由_____负责。

第二组：桩基工程及现场下水道疏通由_____负责。

第三组：抢险物质、临时用电、设备完好由_____负责，_____协助。

第四组：生活区宿舍、后勤生活保障、救护由_____负责。

五、防台防汛巡视检查重点部位

- 1.大型设备塔吊、井架、电梯、脚手架、挑脚手架、模板支撑工程。
- 2.施工用电、各部位配电箱、现场高空照明灯及架空线路。
- 3.人防地下室防水排水、高层临边物料堆放。

六、抢修人员及物质清单

1.大型设备、井架、脚手架抢修 3 支队伍 15 人

施工用电、下水道抢修 2 支队伍 10 人

生活区抢修 1 支队伍 5 人

合计 30 人。

2. 抢修麻袋: 100 只。

3. 泥浆泵: 2 只。

4. 汽车: 1 辆。

5. 木材: 50 立方。

6. 板锹: 5 把, 杠棒 2 根, 雨布 30 块。

7. 黄砂: 3 吨。

七、联络通讯:

总指挥: _____ 手机: _____ 电话: _____

副指挥: _____ 手机: _____ 电话: _____

组 员: _____ 手机: _____ 电话: _____

组 员: _____ 手机: _____ 电话: _____

组 员: _____ 手机: _____ 电话: _____

组 员: _____ 手机: _____ 电话: _____

附：防汛防台工作要点。

- 一、项目部要加强工地排水系统以及与城市下水道连接的窨井，保证排水畅通。工地施工污水必须先排放到沉淀池后，再进行排放，防止泥浆阻塞城市排水管网。
- 二、各项目部要做好台风暴雨期间的值班和监控工作，。台风暴雨期间，要严密监控工地围墙、基坑沟槽支护，塔吊等施工机械的安全状况以及排水情况，防止发生围墙倒塌，基坑沟槽坍塌，设备倾覆、触电、等重大安全事故和施工现场大面积积水。在确保通信畅通，发现重大险情，要立即采取措施，并报告有关部门。
- 三、要加强台风暴雨后，脚手架等各类附着物、悬挂物的拉结点、紧固点，塔机的锚固和限位装置，工地围墙、基坑沟槽支护等进行专项检查，发现隐患要及时整改，保证其完好有效，对工地电线和临时电箱等以及工地宿舍、仓库、食堂等临时房屋要进行检查、完善和加固整修。
- 四、在接到台风暴雨通知前，要对工地所有的设施进行一次检查加固，并切断电源，防止漏电事故的发生

防汛应急预案情况表

防汛指挥 机构成员	项目经理		联系电话		手机				
	分管领导								
	专职干部								
值班电话	日					夜			
抢险队伍	人数	队伍	联系电话		队长姓名及手机号				
抢险车辆	车辆	车型	联系电话		队长姓名及手机号				
储备物资	潜水泵 (台)	蛇皮袋 (只)	木 材 (立方)	板 锹 (把)	草 包 (只)	黄 砂 (吨)	杠 棒 (根)	雨 布 (块)	
疏散撤离 地点				地址					

填表项目部 (盖章): _____

填表时间: _____

防汛防台工作检查表

工程名称:		填表日期	
人员配备是否齐全			
各工种人员职责是否明确			
应急物资是否配齐			
抢险人员是否准备			
抢险车辆是否到位			
施工用电、脚手架、大型机械、是否进行经常性检查，是否符合要求			
各人员分工是否明确			

制表人:

注：项目部必须每星期对工地的防汛防台工作进行检查，填写好本表



说 明

建 筑一生网，提供最新最全的建筑咨询、行业信息，最实用的建筑施工、设计、监理资料，打造一个建筑人自己的工具性网站。

请关注本站微信公众号，免费获得最新规范、图集资料

网站地址: <https://coyis.com>

本站特色页面:

➤ 工程资料 页面:

提供最新、最全的建筑工程资料

地址: https://coyis.com/dir/ziliao_

➤ 工程技术 页面:

提供最新、最全的建筑工程技术

地址: <https://coyis.com/dir/technical-reserves>

➤ 申明 :

建筑一生网提供的所有资料均来自互联网下载，

纯属学习交流。如侵犯您的版权请联系我们，

我们会尽快整改。请网友下载后 24 小时内删除!

微信公众号



工程计算器



推荐页面

- 1、 建筑工程见证取样：<https://coyis.com/?p=25897>
- 2、 质量技术交底范本：<https://coyis.com/?p=18768>
- 3、 安全技术交底范本：<https://coyis.com/?p=13166>
- 4、 房屋建筑工程方案汇总：<https://coyis.com/tar/zxfangan>
- 5、 建设工程（合同）示范文本：<https://coyis.com/?p=23500>
- 6、 建筑软件下载：<https://coyis.com/?p=20944>
- 7、 安全资料：<https://coyis.com/tar/anquan-ziliao>

施工相关资料：

- 1、 施工工艺：<https://coyis.com/tar/shigong-gy>

监理相关资料：

- 1、 第一次工地例会：<https://coyis.com/?p=25748>
- 2、 工程资料签字监理标准用语：<https://coyis.com/?p=25665>
- 3、 监理规划、细则：<https://coyis.com/tar/ghxz>
- 4、 [监理质量评估报告](https://coyis.com/tar/zl-pg-bg)：<https://coyis.com/tar/zl-pg-bg>
- 5、 监理平行检验表：<https://coyis.com/ziliao/jlzl/2018082118922.html>
- 6、 隐蔽验收记录表格（文字版、附图版）汇总：
<https://coyis.com/ziliao/2022042447903.html>
- 7、 监理安全巡查记录表汇总：
<https://coyis.com/ziliao/jlzl/2022042047706.html>
- 8、 监理旁站记录表汇总
<https://coyis.com/ziliao/jlzl/2022031844058.html>

建筑资讯：

- 1、 建筑大师：<https://coyis.com/tar/jianzhu-dashi>
- 2、 建筑鉴赏：<https://coyis.com/dir/jzjs>

QQ 群：

建筑一生千人群：[737533467](https://t.me/737533467) [点击加群](#)