


## 建筑施工质量样板展示区施工方案

建筑施工质量样板展示区施工方案是专业技术人员根据施工单位的要求和标准制作，展示其在本工程所采用的材料及其质量、施工工艺、施工流程、技术水平及施工质量的方案，这个样板展示区这不仅是展示施工工艺、明确施工质量、展现施工流程、探索施工技术的一种有效手段。

首先根据工地的尺寸，规划建筑施工质量样板区的场地，画出 3d 效果图，看看效果。

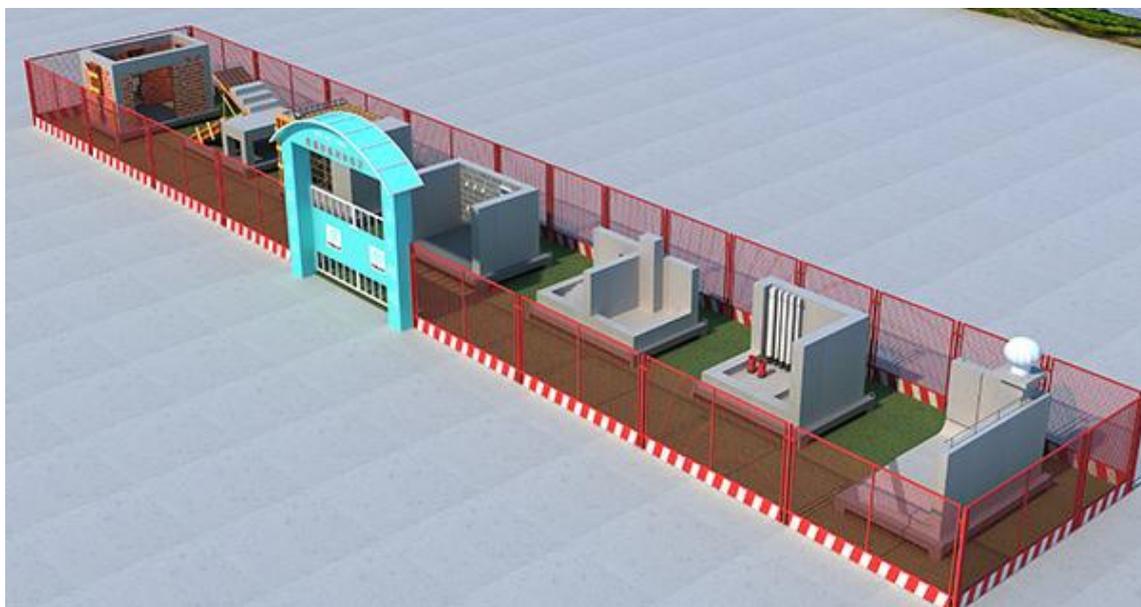

场地尺寸确定好之后，决定放哪几种质量样板设备，一般的样板区至少要制作 6 个样板以上。建筑施工质量样板展示区主要包括主体结构样板、砌体抹灰样板、楼梯样板、厨卫样板、屋面样板、电气预埋样板、给排水井样板、水井电气预埋样板、幕墙石材干挂样板、卫生间同层排水、基础样板、装饰抹灰样板、地下室样板、独立柱样板等数十种样板展示区，根据具体需要自由组合。

**建筑施工质量样板展示区工艺样板设备如下：**

### 主体结构样板展示工艺：

混凝土剪力墙、后浇带、梁、板、柱钢筋绑扎、支模、砼浇筑、支撑模剪刀撑、止水螺杆防水封堵等工艺。




### 楼梯样板展示工艺：

钢筋混凝土、钢筋绑扎、封闭式支模体系、混凝土施工缝留设与混凝土浇筑,角钢加固,双钢管固定等工艺。



### 厨卫样板展示工艺：

① 卫生间反坎、水泥砂浆找坡、基层处理、防水涂料、保护层、② 厨房反坎、水泥砂浆找坡、圆角、防水涂膜、保护层、烟道等工艺。

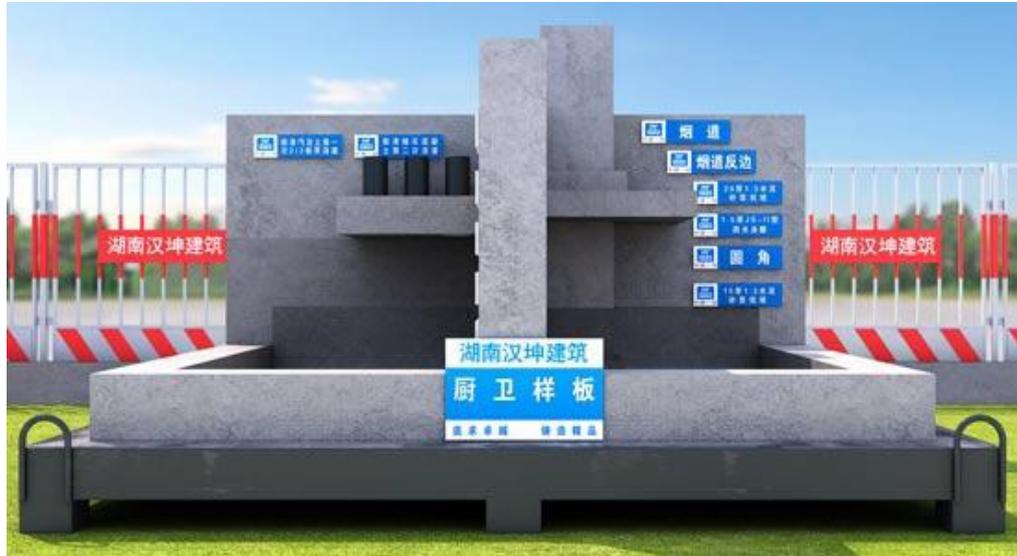


### 屋面样板展示工艺：

砖混、水泥砂浆找坡，水泥砂浆找平，圆角，基层处理，防水，保温，隔离层、烟道、风帽、避雷接地、排气、透气等工艺。




### 干挂幕墙样板展示工艺：

预埋件安装，角码焊接，纵、横向钢龙骨敷设，石材板块安装及固定等工艺。

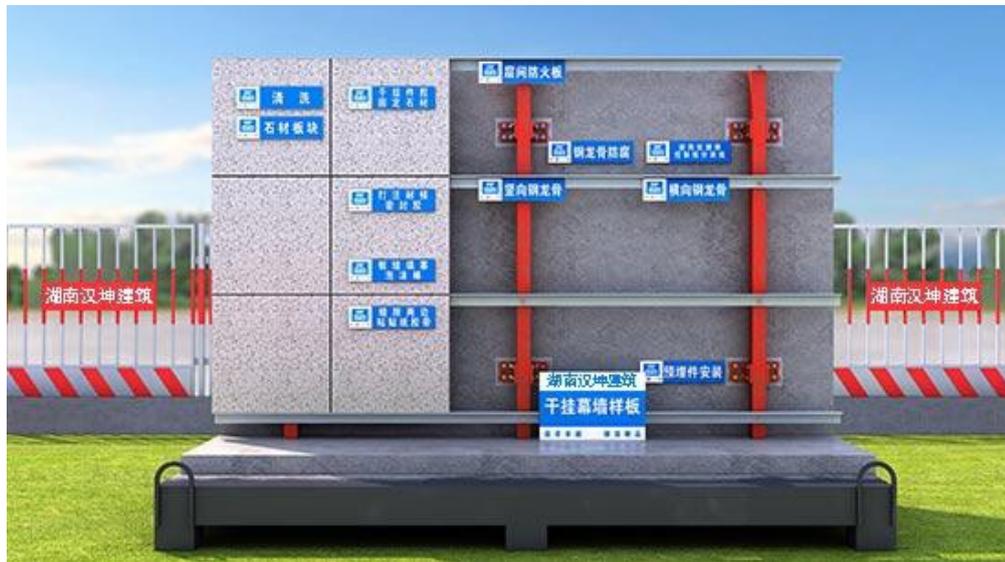

### 给排水井样板展示工艺：

给排水、消防立管、防水套管、防水封堵、地漏等。

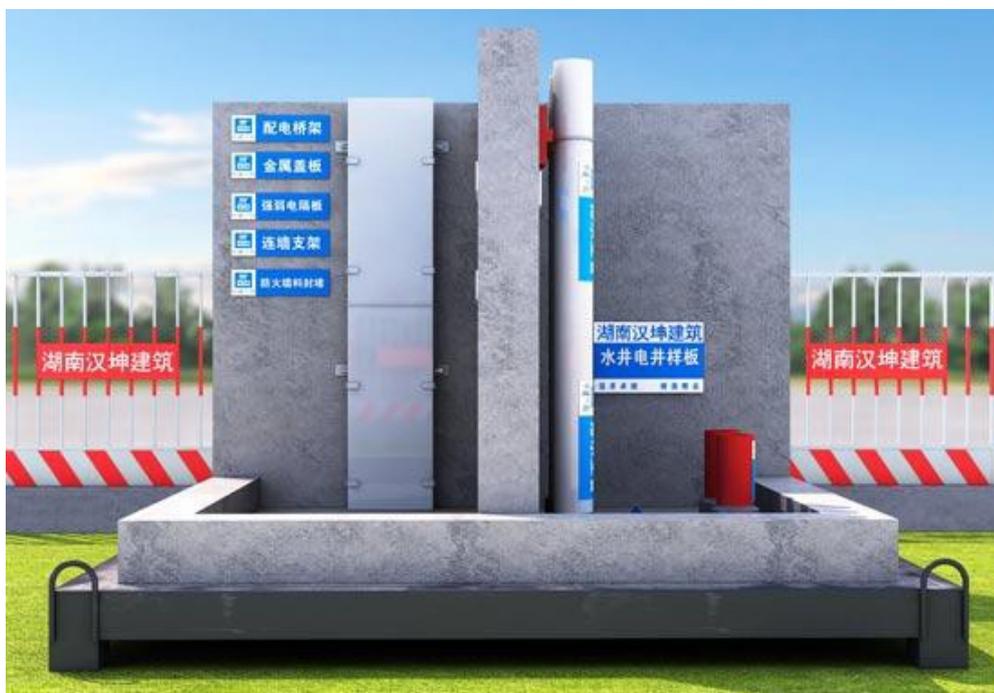

随着国家对工程质量安全的重视，建筑质量工艺样板区成了文明安全工地的  
标牌，这不仅是展示施工工艺、明确施工质量、展现施工流程、探索施工技术的

一种有效手段，也是建筑企业和施工单位向外界展示工程品质和企业形象的广告牌。

### **施工方案注意事项：**

1. 方案一定要根据工地现场来做，提前规划好样板展市区的尺寸，然后再来选择做哪几种样板。
2. 在做样板施工方案的时候，一定要科学选择主要的展示样板，展示主要的工艺。
3. 尽量做一个 3D 效果图出来，提前看看效果。